


Řada **MINI LN OF ErP** se vyznačuje kompaktními rozměry, které umožňují umístění i v malých prostorech, což představuje ideální instalační řešení pro moderní životní prostředí.

MINI LN OF ErP vybaven automatickým elektronickým zapalováním napájeném z baterie, která umožňuje instalaci ohřívače bez připojení na elektroinstalaci.

Ovladač teploty nastavuje teplotu vody podle průtoku a senzor hoření zastaví činnost, pokud plamen náhle zhasne.

CELKOVÉ ROZMĚRY - HYDRAULICKÉ PŘIPOJENÍ

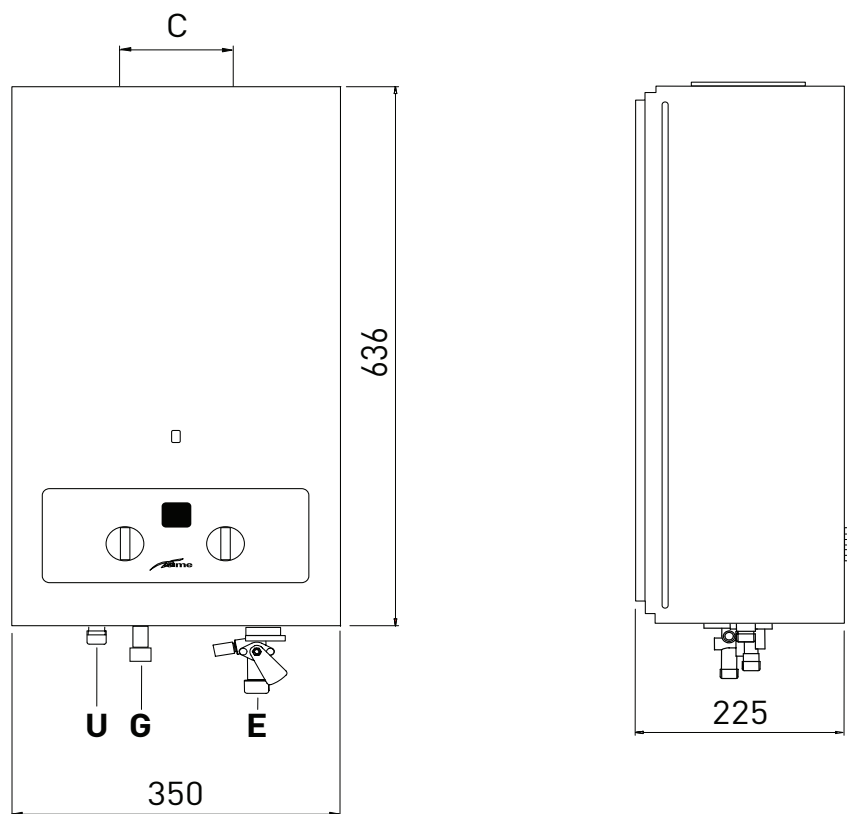

	MINI 11 LN OF ErP	MINI 14 LN OF ErP
G	Připojení plynu 1/2"	1/2"
E	Vstup studené vody 1/2"	1/2"
U	Výstup TUV 1/2"	1/2"
C	Průměr komína mm ø 110	ø 120

Průtokový ohřivač vody na zemní plyn (typ B)

TECHNICKÁ DATA

		MINI 11 LN OF ErP	MINI 14 LN OF ErP
Objednací číslo zařízení		8112622/23 (verze GPL)	8112624/25 (verze GPL)
Jmenovitý výkon	kW	22	28
Průtok vody při Δt 25°C	l/min	11	14
Třída energetické účinnosti TUV		A	A
Profil přípravy TUV		M	M
Napájení		2 batterie (3V DC)	2 batterie (3V DC)
Typ spotřebiče		B11BS	B11BS
Kategorie spotřebiče		I2H	I2H
Maximální pracovní přetlak vody	bar	10	10
Minimální přetlak vody	bar	0,3	0,3
Pracovní teplota		-20~60°C	-20~60°C
Zapalování		Automatické ovládání přímo při otevření vody	
Průměr odtahu spalin (komín)	mm	ø 110	ø 120
Připojení plynu		G1/2	G1/2
Připojení studené vody		G1/2	G1/2
Připojení teplé vody		G1/2	G1/2
Váha	kg	12,5	12,5

POPIS PRODUKTU - HLAVNÍ CHARAKTERISTIKA

Průtokový plynový ohřivač vody pro domácnost s přirozeným tahem 22 a 28 kW. Typ B11BS. Automatické zapalování pomocí baterie. Plynulá modulace plamene. Rozhraní s jasným displejem. Senzor hoření, který blokuje přívod plynu, když náhle zhasne plamen. Ochrana v případě nedostatečného tlaku vody. Plynový ventil, který se automaticky uzavře bez tekoucí vody.