



# Silikonová páska



**SILICON**<sup>®</sup>Tape  
sealing

**FACOT**<sup>®</sup>  
CHEMICALS

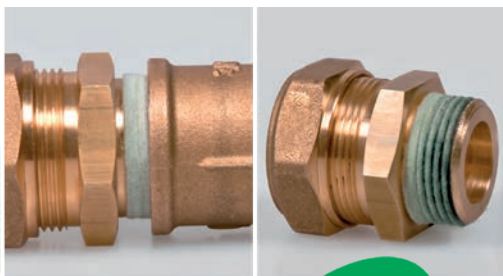

NÁVOD NA POUŽITÍ



Univerzální těsnící páska ze syntetických vláken. Páska je vhodná pro utěsnění závitových spojů jakéhokoliv průměru a materiálu. Zaručuje rychlé a efektivní utěsnění kuželových i válcových spojů. Páska nemění pach ani čírost vody v topných systémech.

## MOŽNOST POUŽITÍ

plynovod	do 5 bar a teploty -20 až +70 °C
vodovod	do 16 bar a teploty 95 °C do 7 bar teplota 130 °C
materiály	pro všechny ocelové a plastové šroubení (nerezové oceli, tvrzené PVC dle normy DIN 8061)
kapaliny	pitná a otopná voda, pára, zemní plyn, LPG, ředěné kyseliny a zásady
upozornění	nesmí přijít do styku se silnými antioxidanty
testováno	směšovaný glykol teplota do 160 °C a do 26 bar



## 3+1 SNADNÁ INSTALACE

1. Aplikujte pásku tmavší stranou na potrubí  
(je-li nutno vyčistěte závit před samotnou aplikací pásky)
2. Pásku napněte a navíjejte na celou plochu závitů
3. Po aplikaci pásku odřízněte a konec pásky jemně zatlačte prsty do závitů
4. Zašroubujte protikus a dotáhněte
5. Počet obtočení závisí na průměru potrubí viz tabulka

Spoj umožňuje změnu polohy spojovaných dílů. Když se spoj povolí je možno jej znovu dotáhnout.

### ✓ PERFEKTNÍ TĚSNĚNÍ PO CELOU DOBU

Závit může být kdykoliv rozšroubován a těsnění není nikdy porušeno. Lze spoj několikrát spojit a rozpojit a vždy páska těsní. Těsnění zůstává vždy měkké a to i po dobu mnoha let. Závit je chráněn před korozi.

### ✓ LZE TĚSNIT SPOUSTA MATERIÁLŮ

Páska může těsnit, jak studenou vodu, tak vodu teplou a to v otopných systémech či v systémech s užitkovou vodou. Lze těsnit spoje kde je pára nebo zemní plyn. Maximální teplotní odolnost pásky je až 160 °C.

### ✓ RYCHLÁ A JEDNODUCHÁ APLIKACE

Precizní a rychlá aplikace těsnící pásky do závitů. Lze použít u spousty systémů okamžitě aniž by bylo nutné jakékoliv úpravy závitů.



### ✓ EKONOMICKÉ POUŽITÍ

100% pásky je použita, pouze malé množství je nutné aplikovat na jeden spoj. Jeden kus 15 m pásky zhotoví 60 - 75 závitových spojů u potrubí s průměrem 1/2".



### ✓ EKOLOGICKÁ PÁSKA

Páska nezanechává žádné špinavé a nebezpečné zbytky v otopné soustavě v porovnání s konopím a těsnícími pastami. Páska se přizpůsobí všem typům závitů. Vhodné pro kónické závitů, paralelní a nepravidelné.



## ✓ TABULKA SPOTŘEBY PÁSKY

pokyny k používání pásky 14 mm na závity s normálními tolerancemi. Když tam je značný prostor úměrně zvýšit množství pásky do závitu.

průměr potrubí	délka pásky v cm	počet otáček
3/8	17-20	2-3
1/2	20-30	3-4
3/4	35-40	4-5
1	40-45	4-5
1 1/4	60-70	5-6
1 1/2	75-80	5-6
2	95-105	5-6
2 1/2	135-160	6
3	195-210	6-7
4	250-300	7-8





DÍLY NA KOTLE, s. r. o.  
Dubenec 134  
544 55 Dubenec



[www.dilynakotle.cz](http://www.dilynakotle.cz)



při objednání  
do 15:00 doručení  
do 24 hodin



[info@dilynakotle.cz](mailto:info@dilynakotle.cz)



osobní  
převzetí



494 900 158



při nákupu  
nad 5 000 Kč  
doprava zdarma



expresní  
přeprava zásilek



maximální  
podpora