


ROZMĚRY: TWIST PRO 25C

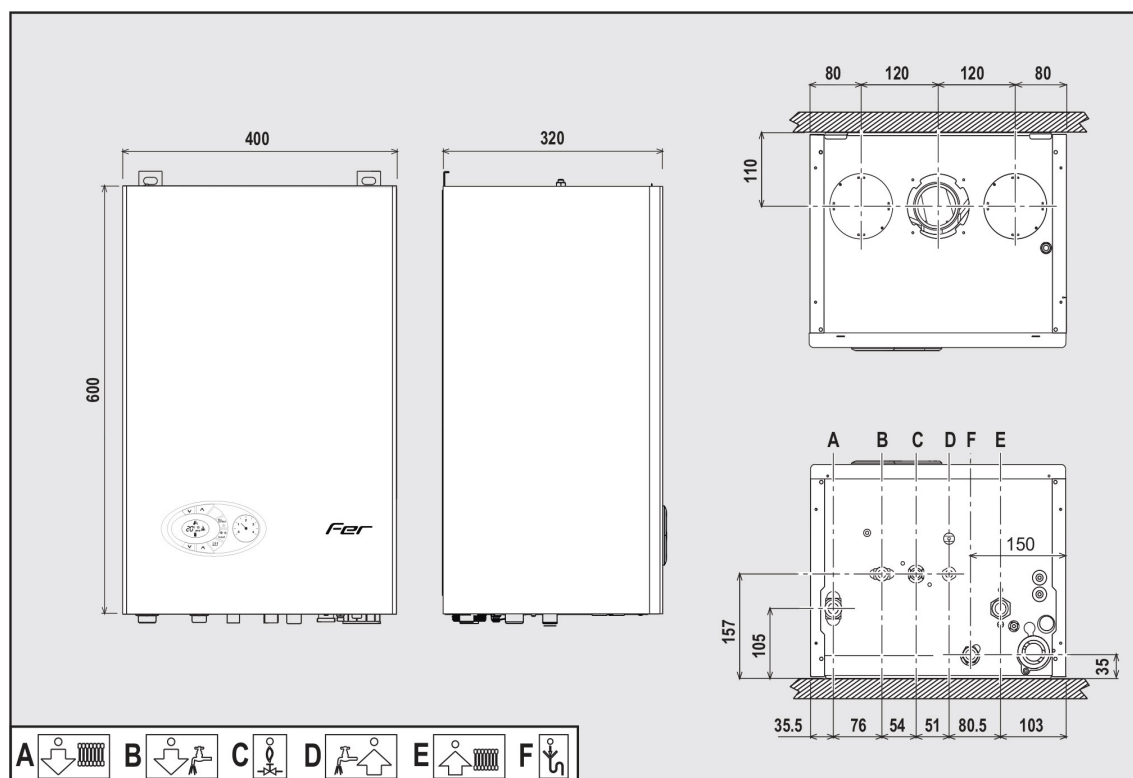

Popis	TWIST PRO 25C
A - Topná vody	Ø 3/4" G
E - Zpětná voda	Ø 3/4" G
B - Výstup teplé vody	Ø 1/2" G
D - Vstup studené vody	Ø 1/2" G
C - Plynové potrubí	Ø 3/4" G
F - odvod kondenzátu	Ø 20 mm